

Raychem GREEN LEAF EU

ТЕРМОСТАТ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ПОЛОВ



ОПИСАНИЕ


GREEN LEAF EU – это встраиваемый в стену программируемый термостат для систем электрообогрева полов.

Может работать в режиме управления по температуре пола, по температуре воздуха и по температуре воздуха с ограничением температуры пола.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Большой, четкий и красивый экран
- Кнопка интеллектуального управления "Leaf" (Лист)
 - Переход из одного режима работы в другой
 - Включение / выключение термостата
 - Сохранение изменений
 - Дисплей автоматически загорается при приближении руки (датчик движения)
- Встроенная программа с 4 программируемыми периодами на каждый день
- 2 режима работы
 - Программа ручного вкл./выкл. (1 настройка температуры)
 - работа по программе (4 настройки температуры в день)
- Простая навигация

ЧЕРТЕЖИ С РАЗМЕРАМИ

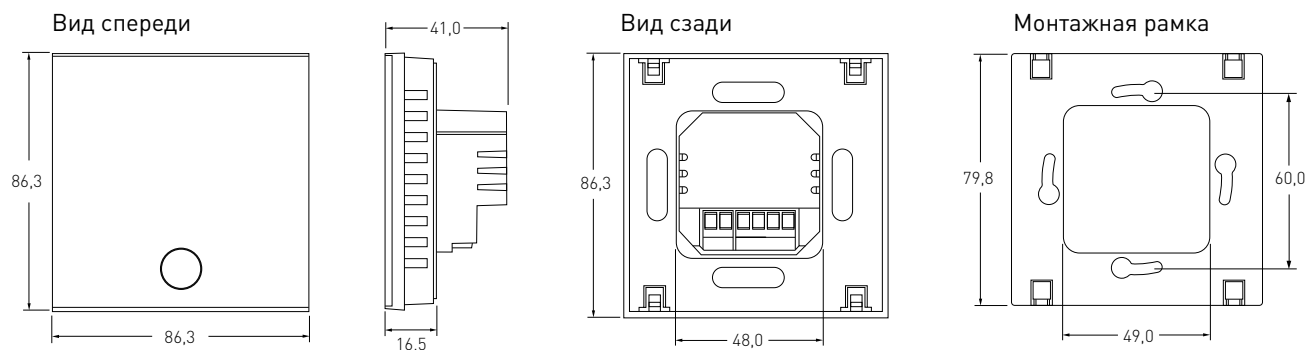

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

- Только по температуре воздуха
- Только по температуре пола
- Режим управления по температуре воздуха с ограничением температуры пола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	230 В перемен. тока (+10% / -15%) – 50 Гц
Выход реле	230 В перемен. тока, макс. 13 А при резистивной нагрузке (макс. 3000 Вт)
Потребляемая мощность (спящий режим)	3 В·А
Рабочая температура	0 .. +40°C, 5 .. 95% относительная влажность (без конденсата)
Гистерезис переключения	1К (заводская установка, регулировка от 0,5 до 2,0К)
Клеммы	2,5 мм ² макс.
Класс защиты	IP 21
Датчик	Датчик температуры пола (диапазон +5 .. +35°C) С кабелем 3 м (макс. длина 100 м при 2 x 1,5 мм ²) - Тип NTC 10К при 25°C - Совместим с уже установленным датчиком пола Raychem (легко заменить старый термостат) (NRG-Temp, R-TA, R-TC, R-TE) Внутренний датчик температуры воздуха (диапазон +5 .. +40°C)
Транспортировка - Температура окружающей среды	-10 .. +60°C
Сертификация	Сертификация CE по стандартам EN 60730-1:2011 & EN 60730-2-9:2010 Соответствие RoHS Соответствие WEEE



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Совместим со следующими изделиями Raychem:

- Греющие маты T2QuickNet мощностью 90 Вт/м² и 160 Вт/м²
- Саморегулируемый теплый пол на основе кабеля T2Red
- Греющие кабели T2Blue 10 Вт/м и T2Blue 20 Вт/м
- Греющий кабель T2Green
- Греющий кабель CeraPro

УПАКОВКА

- В комплекте:
- Термостат
 - Внешний датчик температуры пола
 - Монтажная рамка
 - Упрощенная версия руководства на разных языках



Полные инструкции на английском языке и упрощенные инструкции на других языках можно скачать, отсканировав данный код.

pentairthermal.com/manuals/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

	Коды PCN
Термостат GREEN LEAF EU	1244-017312
Запасной датчик температуры пола	1244-002952



WWW.PENTAIRTHERMAL.RU

РОССИЯ

Тел. +7 495 926 18 85
Факс +7 495 926 18 86
salesru@pentair.com

Марка Pentair является собственностью компании Pentair или ее аффилированных компаний во всех странах мира. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Pentair оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

© 2016 Pentair.

@pentairTBS